Energolux®

ПАСПОРТ

Кронштейн ENERGOLUX оригинальный коррозионностойкий (из оцинкованной стали с покраской)

УМУ-620

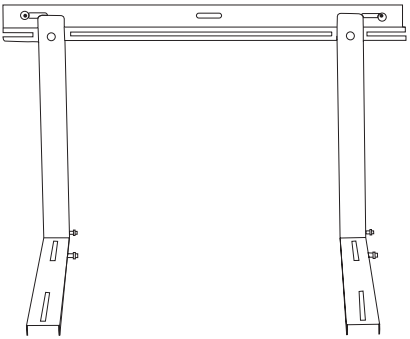

Универсальное монтажное устройство типа УМУ-620 предназначено установки сплит-систем № 18, 24, 36, 38.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Energolux

Кронштейн ENERGOLUX оригинальный коррозионностойкий УМУ-620

Назначение изделия
Универсальное монтажное устройство типа УМУ-620 предназначено для установки сплит-систем № 18, 24, 36, 38.

Технические характеристики
Максимально-допустимая нагрузка – 80 кг
Максимально-допустимое отклонение стены от вертикали – 20 мм на длине 500 мм.

Присоединительные размеры:

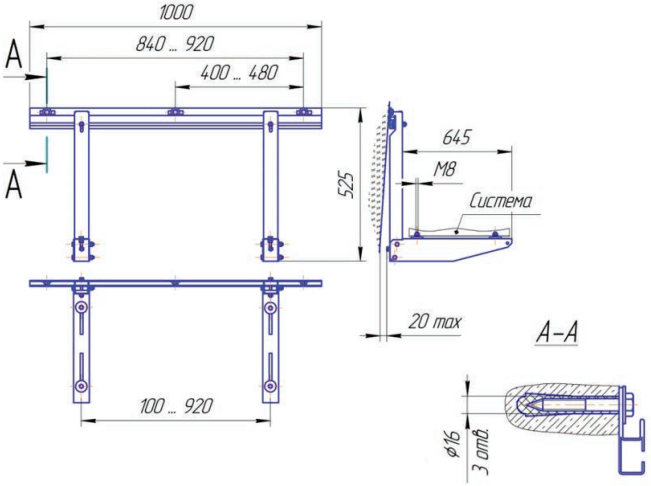

Схема сборки и комплект поставки:

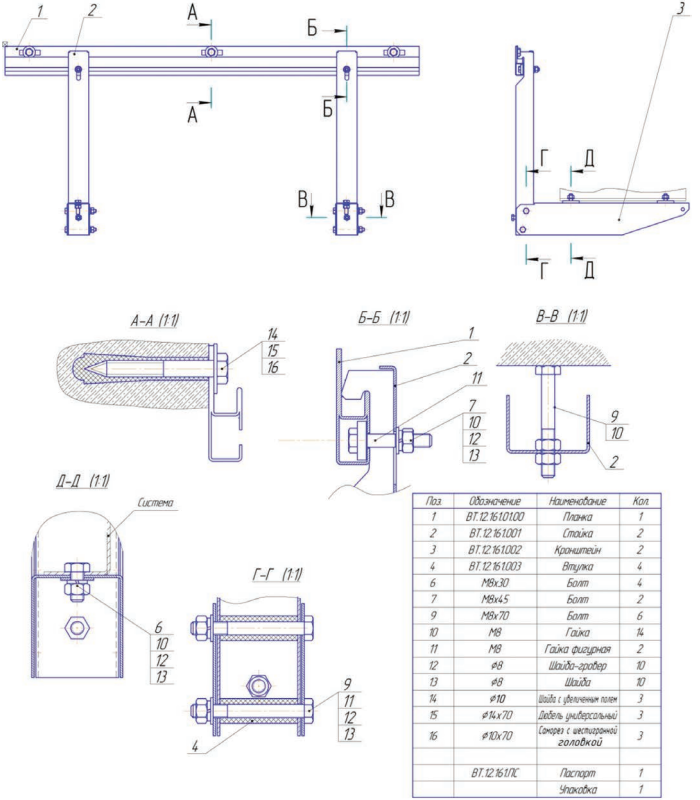

Поз	Обозначение	Наименование	Кол
1	ВТ.12.161.01.00	Планка	1
2	ВТ.12.161.001	Стойка	2
3	ВТ.12.161.002	Кронштейн	2
4	ВТ.12.161.003	Втулка	4
6	М8х30	Болт	4
7	М8х45	Болт	2
9	М8х70	Болт	6
10	М8	Гайка	14
11	М8	Гайка фигурная	2
12	⌀8	Шайба-гровер	10
13	⌀8	Шайба	10
14	⌀10	Шайба с увеличенным полем	3
15	⌀14х70	Дюбель универсальный	3
16	⌀10х70	Саморез с цилиндрической головкой	3
	ВТ.12.161.ПС	Паспорт	1
		Упаковка	1

Свидетельство о приёмке

Монтажное устройство соответствует ВТ.12.161.000
и признано годным к эксплуатации

Дата выпуска *30.08.2018*

Лицо ответственное за приёмку *контролер ОТК Карпенко О.Ф.*